





VITE FISSAGGIO IN POM PER EPS-XPS

Vite in resina acetlica per il fissaggio delle spalle e sottobancali in EPS/XPS su monoblocchi termoisolanti.

Cod. KLVITEPOMP100

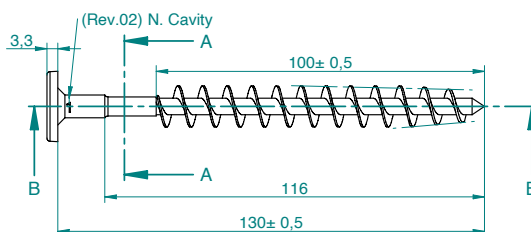

CAMPI D'APPLICAZIONE

Vite in resina acetlica, diametro 12,5 mm e lunghezza 130 mm, che viene utilizzata per il fissaggio di elementi isolanti in EPS/XPS su strutture a monoblocco per serramenti.

Esempio di applicazione su struttura a monoblocco per serramenti



MODO D'USO

Preparazione supporto:

Prima di procedere all'avvitamento della vite, pre-forare la spalla in legno o metallo con punta diametro 13 mm

Applicazione-lavorazione:

Avvitare la vite fino a fine corsa, utilizzando lo specifico utensile (CSBBITVITEPOM).



Si consiglia di utilizzare una vite ogni 20-30 cm per garantire un fissaggio stabile e continuo. Per assicurare una tenuta duratura, applicare un cordolo di MS Powerflex da 4 mm sui materiali da fissare prima di avvitare la vite. La forza di bloccaggio della vite assicura una presa solida del collante

AVVERTENZE E SUGGERIMENTI

La vite è auto-forante su EPS/XPS e materiali simili. Materiali eccessivamente duri possono richiedere un pre-foro ed è comunque consigliata una prova di tenuta

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

Materiale	Resina acetlica (POM)
Stoccabilità	36 mesi

LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni per l'applicazione qui riportate devono essere adattate alle rispettive condizioni. L'utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l'idoneità e la possibilità di applicazione per evitare difetti per i quali noi non rispondiamo. L'ultima versione di questa scheda è consultabile sul sito www.posaclima.it.

L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie, data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.